

Wegeschieberventil, direktgesteuert

Directional Control Valve, Direct Operated




WE 6.6X/.E...

Druckanschluss P
Pressure port P

Verbraucheranschluss A, B
Control port A, B

Tankanschluss T
Tank port T

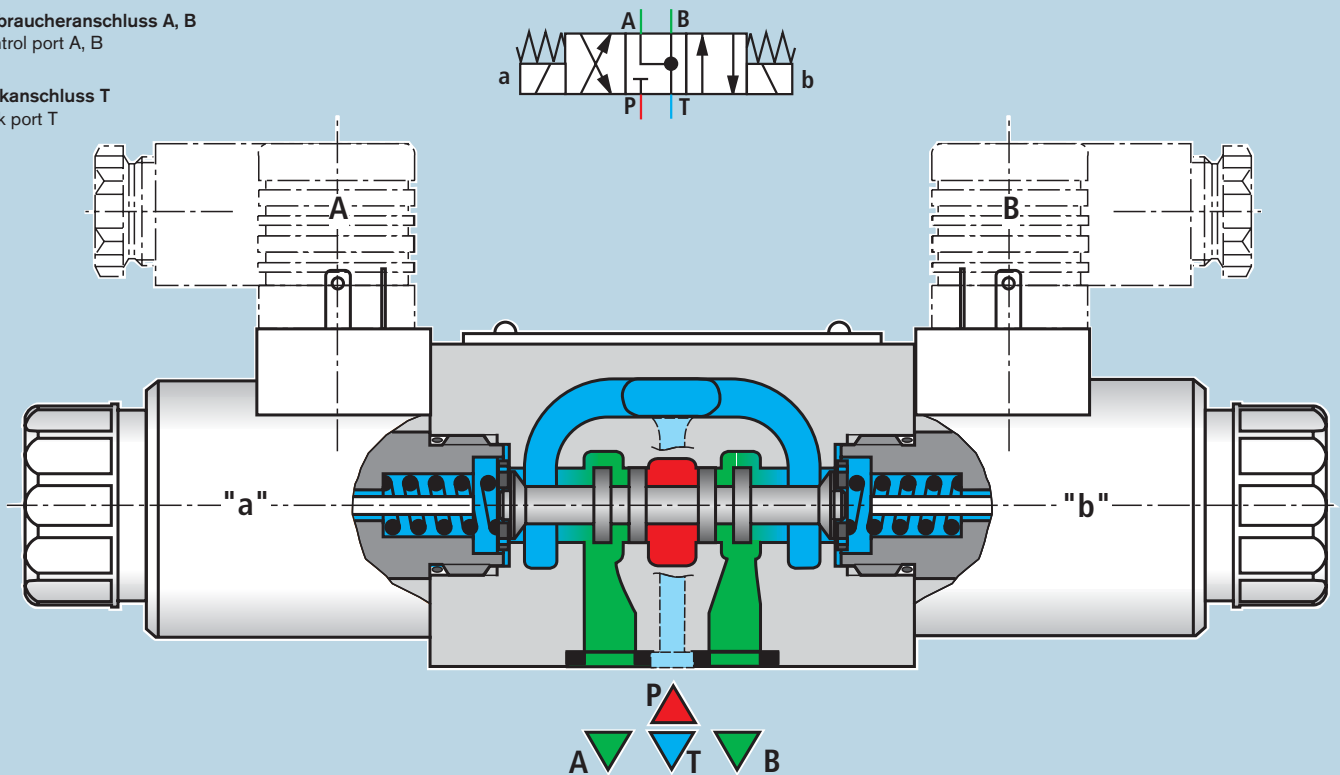

Beispiel

Typ 4WE 6 J6X/EG24N9K4
Plattenaufbau, magnetbetätigt,
federzentriert, mit Einzelanschluss

Example

Typ 4WE 6 J6X/EG24N9K4
Subplate mounting, electro-hydraulic
operated, spring centred, with
individual connections

Technische Daten

- Max. Betriebsdruck 350 bar
- Max. Volumenstrom 80 L/min

Technical Data

- Max. pressure 350 bar
- Max. flow 80 L/min

Merkmale

- Mit verschiedenen Notbetätigungen
- Mit verschiedenen elektrischen
Anschlussarten

Features

- With different hand emergency
override
- With different of electrical connectors

wahlweise

- Reduzierte elektrische Leistungs-
aufnahme 8 Watt
(für SPS-Steuerungen)
- Weichschaltende Ausführungen
- Stellungsüberwachung durch induktive
Stellungsschalter

optional

- Reduced electrical power requirement
8 Watt (for PLC controls)
- Soft switching version
- Positional monitoring by means of
inductive limit switch